

CHAÎNE DE LEVAGE Haute résistance Grade 80

RÉF. 2035


- Très grande résistance à la traction et à l'abrasion
- Acier allié traité thermiquement et non vieillissant
- Allongement minimum avant rupture de 25 %
- Utilisation en élingues et engins à défricher
- Coefficient de sécurité 4/1



Codes AG à FG :

*Modèle traité
anti-corrosion
longue durée*

Norme EN 818-2

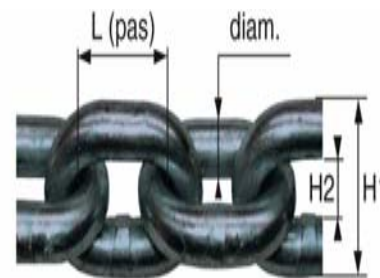

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE