

CORDAGE CHANVRE / LIN

RÉF. 3030 / 3032

Cordage à 4 torons à partir du Ø8mm

Cordage à 3 torons Ø4 et 6mm



réf 3030 : QUALITÉ B norme EN 1261 : usages industriels, levage, élingues

CODE	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
diamètre (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30	36	40
poids/100m(kg)	1,2	2,7	4,7	7,4	11,1	14,1	18,5	23	28,5	34,5	41	64	93	115
rupture en kg	130	285	450	700	1080	1375	1825	2250	2780	3240	3980	6180	8560	9980



réf 3032 : QUALITÉ C : autres usages, décoration...

CODE	C100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100
diamètre (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
poids/100m (kg)	3	6	7,5	10,7	14,5	18,8	23,8	29,4	35,6	42,1
rupture en kg	-	387	602	862	1170	1510	1890	2310	2750	3180

Livré en couronnes de 100m



CORDEAU COTON « CABLÉ »

RÉF. 3035

Livré en pelotes de 100 grammes

CODE	A100	B100	C100	D100	E100
diamètre en mm	1	1,5	2	2,5	3
longueur pelote de 100g en m	90	56	40	26	18
poids/100 mètres en kg	0,11	0,18	0,25	0,38	0,54
rupture en kg	16	20	25	34	50



CHABLOT CHANVRE, POLYPRO, SISAL

RÉF. 4403

4 TORONS - Longueur : 4 m

Conditionné par 10 pièces

CODE	C	PP	S
matière	CHANVRE	POLYPRO	SISAL
Poids (kg)	0,24	0,16	0,22




Chanvre - code C



Polypro - code PP



Sisal - code S

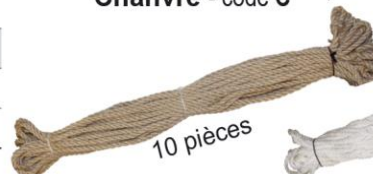

10 pièces



10 pièces



10 pièces

