ELINGUE CÂBLE À TÊTE D'ÉQUILIBRAGE
Type « TC »

RÉF. **4230**

Pour levage de charges déséquilibrées et recherche du centre de gravité

ACIER ALLIÉ HR non-vieillissant revêtu époxy à chaud
Températures d'utilisation -20° à +200°

UTILISATION :

> Position libre : le câble circule librement autour du tube en déplaçant le centre de gravité supposé

> Position levage :
sous tension, le tour mort se resserre sur le tube en bloquant le câble (sous réserve que le déséquilibre du préréglage ne soit pas trop important)

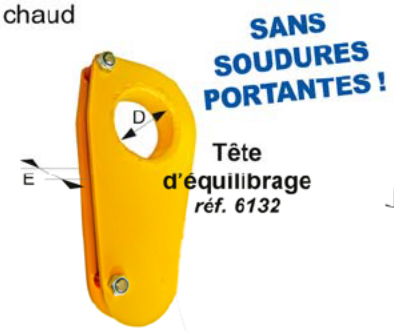

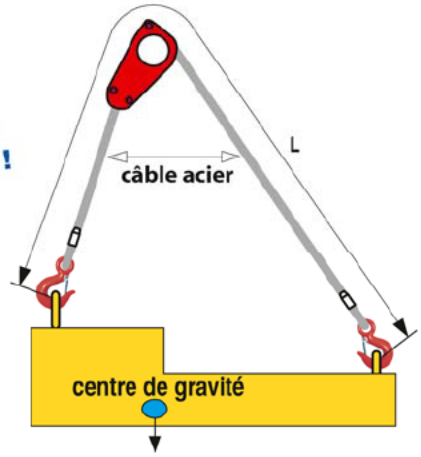

Coefficient de sécurité 1/3

CODE	B	C	D
CMU à 45° sur 2 brins (kg)	**2000**	**3000**	**5000**
CMU à 90° sur 2 brins (kg)	**1400**	**2100**	**3500**
CMU à 120° sur 2 brins (kg)	**1000**	**1500**	**2500**
diam du câble en mm	10	13	18
réf des crochets	5120A	5120B	5120D
D en mm	77	100	111
E (épaisseur) en mm	67	72	96
poids de la tête en kg	3	5	10

En position libre, élingue étendue, le câble circule autour du tube de la tête d'équilibrage, pour la déplacer et la positionner au dessus du CENTRE DE GRAVITÉ supposé de la charge.

Lors du levage, l'élingue-câble se bloque autour du tube grâce au tour mort ; si le déséquilibre est trop important, reposer la charge et relacher suffisamment l'élingue afin de libérer la tension autour du tube ;

Recommencer l'opération jusqu'à obtention de la position recherchée

Le déplacement de la pièce peut alors être effectué.

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

TÊTE D'EQUILIBRAGE

RÉF. **6132**

Applications : levage et recherche du centre de gravité de charges déséquilibrées avec élingue-câble ou élingue-chaîne

Fabrication sans soudure portante
Revêtement époxy à chaud
Coefficient de sécurité : 3

TÊTE POUR ÉLINGUE-CÂBLE
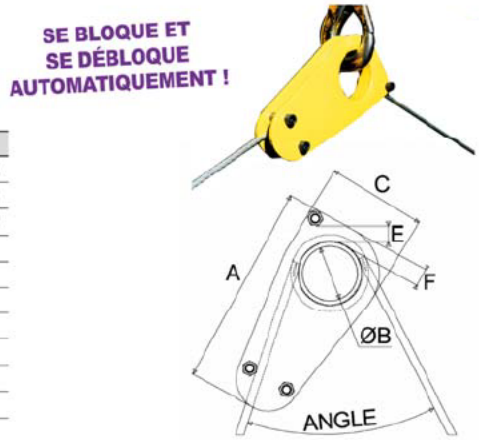
CODE (élingue-câble)	B	C	D
C.M.U à 45° (kg)	**2000**	**3000**	**5000**
C.M.U à 90° (kg)	**1400**	**2100**	**3500**
C.M.U à 120° (kg)	**1000**	**1500**	**2500**
Ø câble (mm)	10-11	13	18
A (mm)	290	318	424
C (mm)	140	152	210
B (mm)	77	100	111
D (mm)	67	72	96
E (mm)	26	32	29
F (mm)	24	20	41
G (mm)	29	30	42
poids (kg)	3	5	10