ELINGUE CHAÎNE « Grade 80 » - 1 brin

RÉF. **4260 à 4293**

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance - Coefficient de sécurité 4/1

La fabrication, les méthodes de calculs, d'essais et de certification des élingues chaîne sont soumises à la norme européenne EN 818-4 à l'appui des exigences essentielles de la directive machine 2006/42/CE.

*Les **charges maximales d'utilisation** présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. Pour des utilisations autres, se référer au début du catalogue ou nous consulter pour en faire l'étude.*

Calcul des charges d'utilisation selon mode d'élingage : TABLEAU p.35

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE

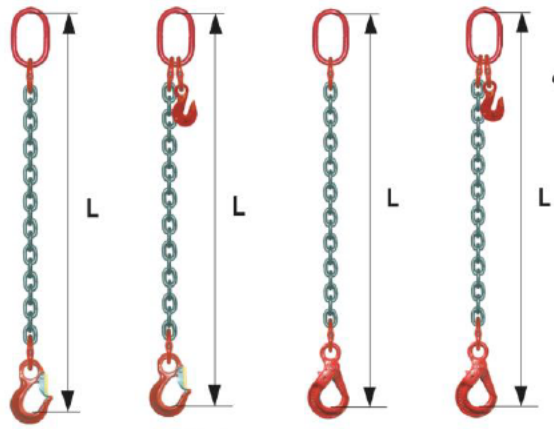

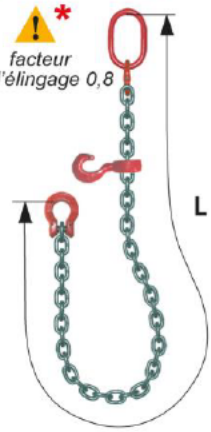

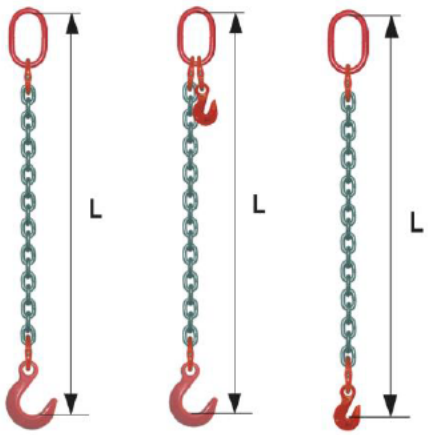

GRADE 80

1 anneau + 1 croc. standard	réglable à 1 anneau + 1 croc. standard	1 anneau + 1 crochet à V.A	réglable à 1anneau + 1 crochet à V.A	coulissant 1 anneau + 1 maille	1 anneau + 1 croc. de fonderie	réglable 1 anneau + 1 croc. de fonderie	1 anneau + 1 crochet raccourcisseur
réf **4260**	réf **4261**	réf **4263** codes *X à F*	réf **4264** codes *A à F*	réf **4265*** codes *A à C*	réf **4266** codes *A à J*	réf **4267**	réf **4268**

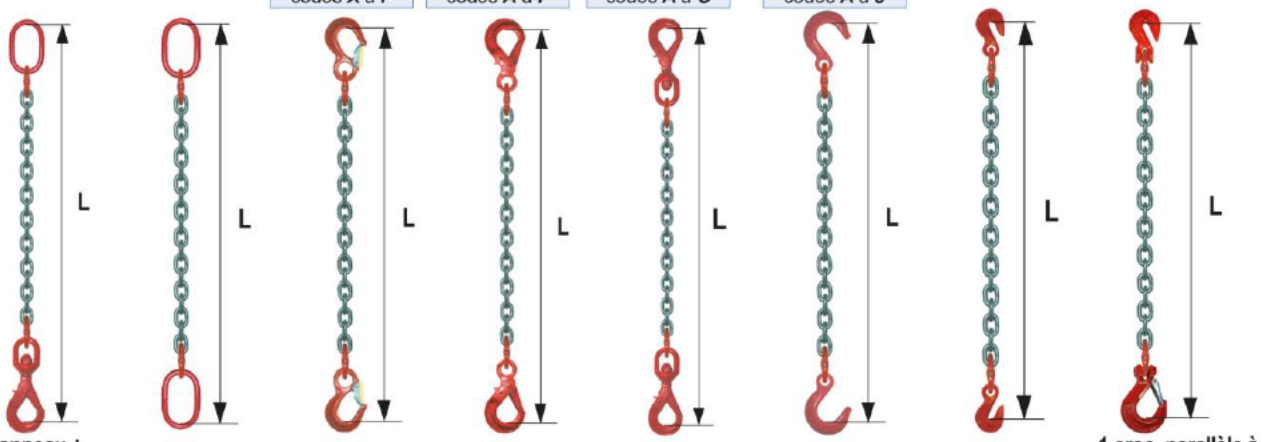

1 anneau + 1 crochet à V.A à touret	1 anneau + 1 anneau	2 crochets standard	2 crochets à verrouillage auto.	2 crochets V.A à touret	2 crochets de fonderie	2 crochets raccourcisseurs	1 croc. parallèle à chape + 1 crochet à chape standard
réf **4269**	réf **4270**	réf **4280**	réf **4285** codes *X à F*	réf **4286**	réf **4288**	réf **4292**	réf **4293**

CODE	X	A	AA	B	C	D	E	F	G	J
diam chaîne mm	**6**	**7**	**8**	**10**	**13**	**16**	**20**	**22**	**26**	**32**
C.M.U en kg	**1120**	**1500**	**2000**	**3150**	**5300**	**8000**	**12500**	**15000**	**21200**	**31500**
réf Anneau	5055A	5055C	5055C	5055D	5055E	5055F	5055H	5055I	5055J	5055K
réf Crochet standard	5097A	5097B	5097B	5097C	5097D	5097E	5097F	5097G	5097H	5097J
réf Crochet à V.A.	5157A	5157B	5157B	5157C	5157D	5157E	5157F	5157FA	5157FB	-
réf Crochet à V.A. à touret	5158A	5158B	5158B	5158C	5158E	5158F	5158G	5158H	-	-
réf Crochet de fonderie	-	5099B	5099C	5099D	5099E	5099F	5099G	5099H	5099I	-
réf Crochet raccourcisseur	5117B	5117B	5117B	5117C	5117D	5117E	5117F	5117G	5117H	5117I
réf Maillon de jonction	5185B	5185C	5185C	5185D	5185E	5185F	5185G	5185H	5185I	5185J
réf Crochet coulissant	-	5100C	5100C	5100D	5100E	-	-	-	-	-

1 brin

Angle d'utilisation vertical

Facteur d'élingage Facteur 1