ELINGUE CHAÎNE « Grade 80 » - 2 brins

RÉF. **4300 à 4327**

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance - Coefficient de sécurité 4/1

La fabrication, les méthodes de calculs, d'essais et de certification des élingues chaîne sont soumises à la norme européenne EN 818-4 à l'appui des exigences essentielles de la directive machine 2006/42/CE.

*Les **charges maximales d'utilisation** présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. Pour des utilisations autres, se référer au début du catalogue ou nous consulter pour en faire l'étude.*

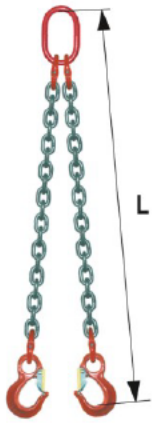

2 crochets standards

réf 4300

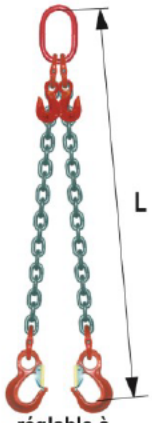

réglable à 2 crochets standards

réf 4301

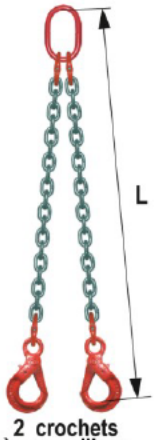

2 crochets à verrouillage automatique

réf 4305

codes X à F

BEST SELLER

réglable à 2 crochets verrouillage auto.

réf 4306

codes X à F

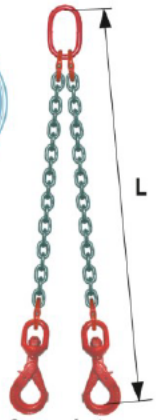

2 crochets verrouillage auto. à touret

réf 4307

codes X à E

GRADE 80

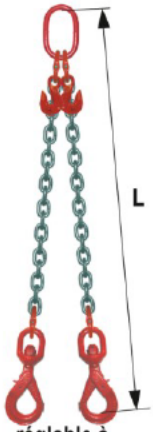

réglable à 2 crochets V.A à touret

réf 4308

codes X à E

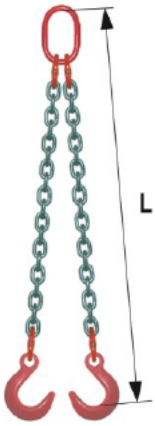

2 crochets de fonderie

réf 4311

codes A à J

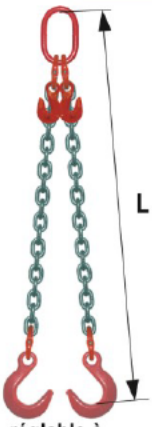

réglable à 2 crochets de fonderie

réf 4312

2 crochets raccourcisseurs

réf 4320

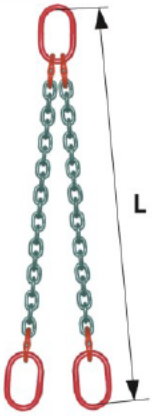

2 anneaux

réf 4324

réglable simple brassière

réf 4327

CODE	X	A	AA	B	C	D	E	F	G	J
diam chaîne (mm)	**6**	**7**	**8**	**10**	**13**	**16**	**20**	**22**	**26**	**32**
CMU kg : facteur élingage 1,4	**1600**	**2120**	**2800**	**4250**	**7500**	**11200**	**17000**	**21200**	**30000**	**45000**
CMU kg : facteur élingage 1	**1120**	**1500**	**2000**	**3150**	**5300**	**8000**	**12500**	**15000**	**21200**	**31500**
réf Anneau haut	5055A	5055C	5055D	5055E	5055F	5055G	5055I	5055J	5055K	5055L
réf Anneau bas	5055A	5055C	5055C	5055D	5055E	5055F	5055H	5055I	5055J	5055K
réf Crochet standard	5097A	5097B	5097B	5097C	5097D	5097E	5097F	5097G	5097H	5097J
réf Crochet à V.A.	5157A	5157B	5157B	5157C	5157D	5157E	5157F	5157FA	5157FB	-
réf Crochet à V.A. à touret	5158A	5158B	5158B	5158C	5158E	5158F	5158G	5158H	-	-
réf Crochet de fonderie	-	5099B	5099C	5099D	5099E	5099F	5099G	5099H	5099I	-
réf Crochet raccourcisseur	5117B	5117B	5117B	5117C	5117D	5117E	5117F	5117G	5117H	5117I
réf Maillon de jonction	5185B	5185C	5185C	5185D	5185E	5185F	5185G	5185H	5185I	5185J
réf Crochet coulissant	-	5100C	5100C	5100D	5100E	-	-	-	-	-

2 brins

Angle d'utilisation	
0°< a ≤ 90°	90° < a ≤120°
Facteur d'élingage	
Facteur 1,4	Facteur 1