ELINGUE CHAÎNE « Grade 80 » - 4 brins

RÉF. **4347 à 4358**

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance - Coefficient de sécurité 4/1

La fabrication, les méthodes de calculs, d'essais et de certification des élingues chaîne sont soumises à la norme européenne EN 818-4 à l'appui des exigences essentielles de la directive machine 2006/42/CE.

*Les **charges maximales d'utilisation** présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. Pour des utilisations autres, se référer au début du catalogue ou nous consulter pour en faire l'étude.*

Calcul des charges d'utilisation selon mode d'élingage : TABLEAU p.35

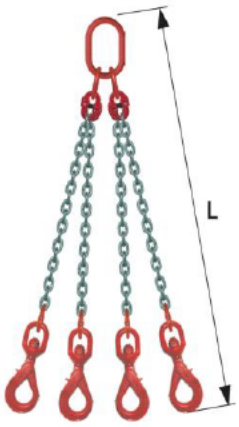

4 crochets à touret verrouillage automatique

réf 4347

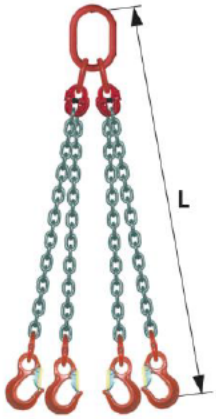

4 crochets standard

réf 4348

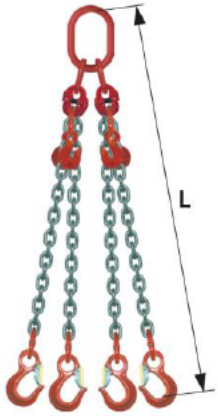

réglable à 4 crochets standard

réf 4349

*codes **X** à **F***

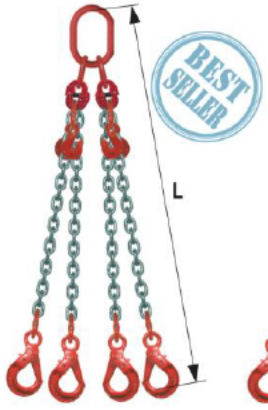

réglable à 4 crochets verrouillage automatique

réf 4350

*codes **X** à **F***

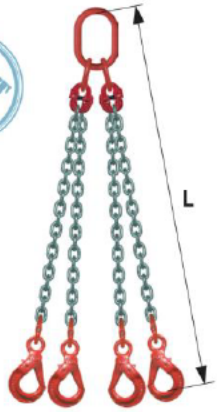

4 crochets verrouillage automatique

réf 4351

*codes **X** à **E***

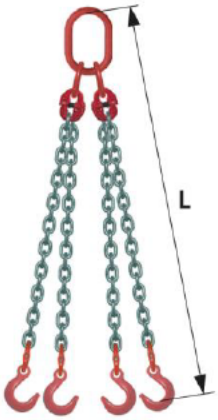

4 crochets de fonderie

réf 4352

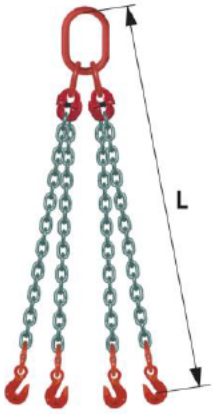

réglable à 4 crochets raccourcisseurs

réf 4354

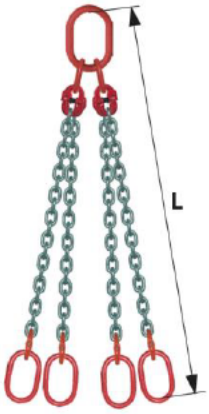

4 anneaux

réf 4356

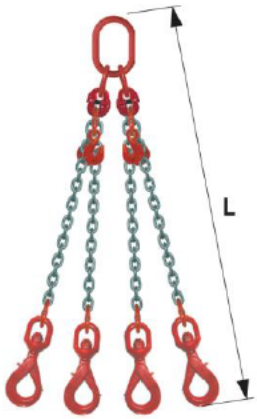

réglable à 4 crochets à touret verrouillage automatique

réf 4357

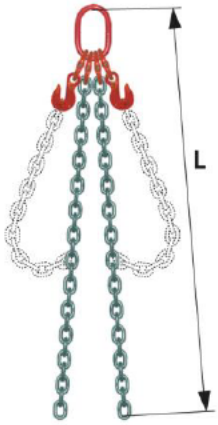

réglable à double brassière

réf 4358

CODE	X	A	AA	B	C	D	E	F	G	J
diam chaîne en mm	**6**	**7**	**8**	**10**	**13**	**16**	**20**	**22**	**26**	**32**
CMU kg : facteur élingage 2,1	**2360**	**3150**	**4250**	**6700**	**11200**	**17000**	**26500**	**31500**	**45000**	**66000**
CMU kg : facteur élingage 1,5	**1700**	**2240**	**3000**	**4750**	**8000**	**11800**	**19000**	**22400**	**31500**	**47000**
réf Anneau haut	5056A	5056C	5056C	5056D	5056E	5056F	5056H	5056I	5056J	5056K
réf Anneau bas	5055A	5055C	5055C	5055D	5055E	5055F	5055H	5055I	5055J	5055K
réf Crochet standard	5097A	5097B	5097B	5097C	5097D	5097E	5097F	5097G	5097H	5097J
réf Crochet à V.A.	5157A	5157B	5157B	5157C	5157D	5157E	5157F	5157FA	5157FB	-
réf Crochet à V.A. à touret	5158A	5158B	5158B	5158C	5158E	5158F	5158G	5158H	-	-
réf Crochet de fonderie	-	5099B	5099C	5099D	5099E	5099F	5099G	5099H	5099I	-
réf Crochet raccourcisseur	5117B	5117B	5117B	5117C	5117D	5117E	5117F	5117G	5117H	5117I
réf Maillon de jonction	5185B	5185C	5185C	5185D	5185E	5185F	5185G	5185H	5185I	5185J

3 et 4 brins



Angle d'utilisation	
0°< a ⩽ 90°	90° ⩽ a <120°
Facteur d'élingage	
Facteur 2,1	Facteur 1,5