

## ELINGUE CHAÎNE Lève-buses


RÉF. 4391

POUR LEVAGE VERTICAL DE BUSES  
ET REGARDS EN BÉTON

Pince pour élingues  
codes A et B



CODE	A	B
C.M.U en kg	2000	3500
O mini/maxi en mm	60-120	120-180
L en mm	1500	1600
nombre de brins	3	3
poids de l'élingue kg	34	65

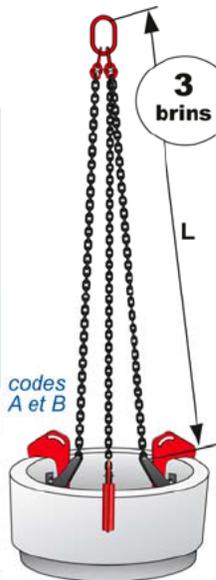


Acier allié haute résistance et non vieillissant  
Pattes revêtues époxy à chaud

Pince pour élingues  
code G



CODE	G
C.M.U en kg	3000
O mini/maxi (mm)	40-120
L en mm	1500
nombre de brins	3
poids total kg	55

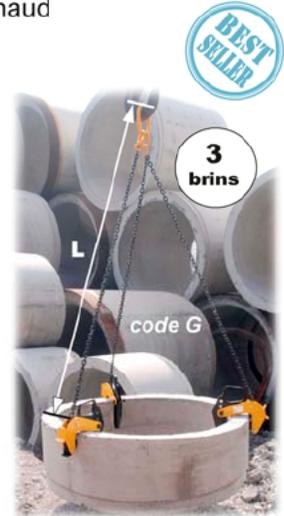

**CE** ÉQUIPEMENT  
DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE

## PINCE LÈVE-BUSE

RÉF. 6096


Levage et transport vertical de buses, tuyaux et regards béton

Coefficient de sécurité : 1/3

Pour montage élingue-chaîne  
« lève-buses » réf. 4391



CODE	A	B
C.M.U (kg)	660	1000
O : ouverture (mm)	60-120	120-180
P : Profondeur mâchoires (mm)	220	240
Poids (kg)	9,3	14

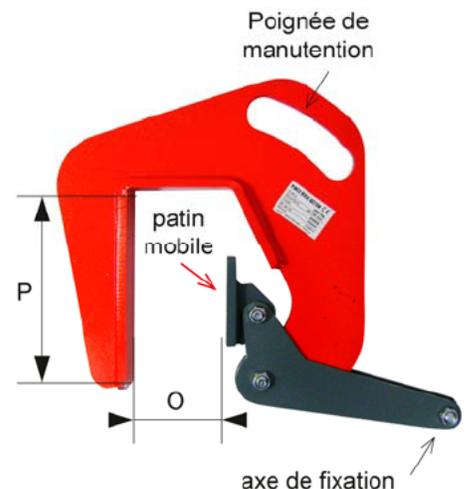

**CE** ÉQUIPEMENT  
DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE