

ANNEAU de levage ORIENTABLE - Femelle

RÉF. 50-810F

Point d'ancrage destiné au levage des charges, utilisable avec goujons et/ou tiges filetées.


- Coefficient de sécurité 1/4 dans toutes les directions de charge
- Conçu, testé, certifié selon normes GS-OA 1504 et EN 1677

**SYSTÈME AUTO-BLOQUANT
INTÉGRÉ !**

**GRADE
100**

**ORIENTABLE
à 360°**

**Normes EN 1677
GS-OA 15-04**

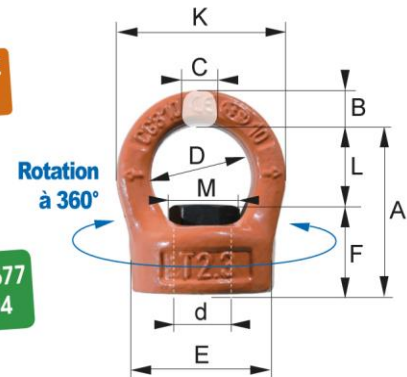

- Écrou imperdable
- vissage à l'aide d'une clé polygonale

CODE	A	B	C	D	E	F	G
CMU 1 brin à 90° (kg)*	300	400	750	1500	2300	3200	4500
CMU 2 brins à 90° (kg)*	600	800	1500	3000	4600	6400	9000
CMU 1 brin vertical (kg)*							
Ø d (mm)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
A (mm)	44,5	44,5	53,5	59,5	67	80	101
B (mm)	8	8	11	13	14	18	22
C (mm)	10	10	11	14,5	17	19	27
D (mm)	29	29	34	39	42	52	62
E (mm)	32	32	44	56	58	73	80
F (mm)	21,5	21,5	26,5	30,5	33	40	51
K (mm)	45	45	56	65	70	88	106
L (mm)	23	23	27	29	34	40	50
M (mm)	13	14	16	21	26	30	36
Poids (kg)	0,17	0,20	0,39	0,69	0,71	1,70	2,44

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

ANNEAU de levage ORIENTABLE – Mâle à émérillon

RÉF. 50-807

Point d'ancrage destiné au levage des charges


- Coefficient de sécurité 1/4 dans toutes les directions de charge
- Conçu, testé, certifié selon normes GS-OA 1504 et EN 1677

**Normes EN 1677
GS-OA 15-04**

**ORIENTABLE
à 360°**

**GRADE
100**

**Rotation
à 360°**

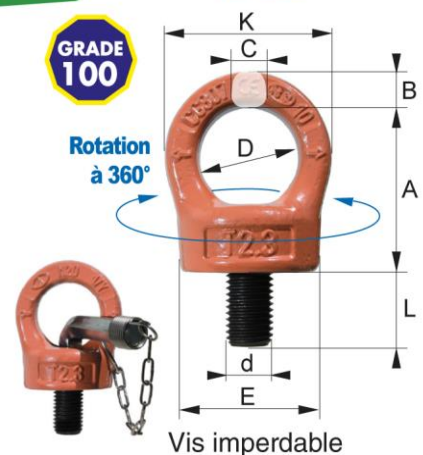


Vis imperdable

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
CMU 1 brin à 90° (kg)*	300	400	750	1500	2300	3200	4500	7000	9000	12000
CMU 2 brins à 90° (kg)*	600	800	1500	3000	4600	6400	9000	14000	18000	24000
CMU 1 brin vertical (kg)*										
Ø d (mm)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
A (mm)	44,5	44,5	53,5	56,5	67	80	101	125	148	165
B (mm)	8	8	11	13	14	18	22	37	40	45
C (mm)	10	10	11	14,5	17	19	27	38	41	47
D (mm)	29	29	34	39	42	52	62	80	90	95
E (mm)	32	32	44	56	58	73	80	95	105	120
K (mm)	45	45	56	65	70	88	106	154	170	185
L (mm)	12	16	18	24	30	36	43	54	64	72
Poids (kg)	0,3	0,3	0,46	0,9	1,15	2,05	4	6,7	9,5	13,4


CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

* CMU
SELON TYPE
DE LEVAGE

1 brin
à 90°



2 brins
à 90°



1 brin
vertical

