

ANNEAU DE LEVAGE - Main de levage

RÉF. 5029 / 5030

Levage et manutention d'éléments préfabriqués (béton ...)

Coefficient de sécurité 1/5


RAPIDE et EFFICACE
en toute sécurité !

Poignée ergonomique multidirectionnelle !



Ancre de levage
(sur demande)

Anneaux non-compatibles avec les ancrages de relevage

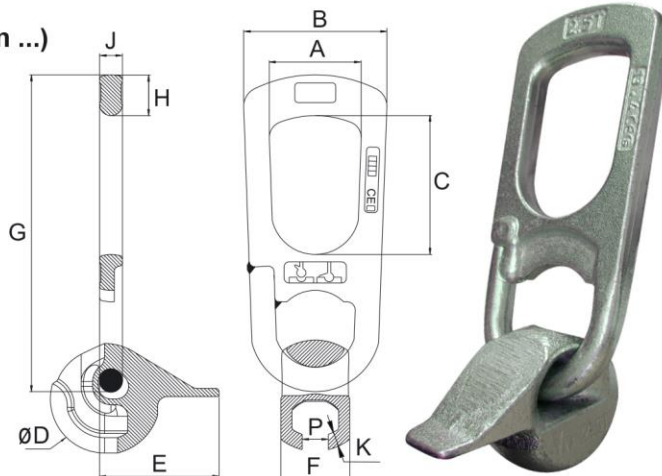

réf. 5029 - Modèle ARTEON

CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)	1300	2500	5000	10000	20000
A (mm)	44	56	68	82	113
B (mm)	74	88	118	160	191
C (mm)	70	85	88	112	135
Ø D (mm)	56	68	88	112	152
E (mm)	54	66	83	113	151
F (mm)	32	42	57	73	110
G (mm)	162	196	237	339	447
H (mm)	20	25	37	50	75
J (mm)	12	14	16	26	30
K (mm)	6,5	9	10	14	21
P (mm)	11,5	15,8	21,2	28,7	-
Poids (kg)	0,9	1,62	3,18	9,7	26,2




Modèle ARTEON
réf. 5029

Coefficient de sécurité 1/4

réf. 5030 - Modèle IMPORT

CODE	A	B	C
CMU (kg)	1300	2500	5000
A (mm)	34	42	55
B (mm)	42	49	70
C (mm)	80,4	99	133
D (mm)	70,5	85	88
E (mm)	45	57	69
F (mm)	73	88	110
H (mm)	157	190	233
L (mm)	181	220	271
M (mm)	11,5	16	22
Poids (kg)	0,89	1,30	3,24

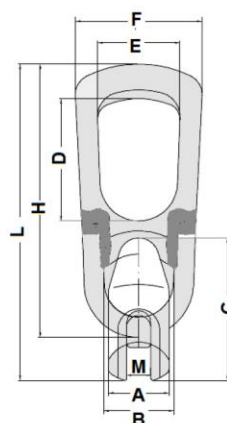

Modèle IMPORT
réf. 5030