

## ANNEAU de levage à anse (écrou)

RÉF. 5170

Acier C22


Finition : zingué / blanc

Coefficient de sécurité 1/5

NF- EN 10083  
1, 2 & 3

ACIER  
C22

CODE	A	B	D	E	F	G	H	J	K
CMU (kg)	150	250	700	1000	1400	1700	2200	3500	4500
Ø (mm)	M8	M10	M14	M16	M18	M20	M22	M27	M30
A (mm)	19,5	19,5	28	34	40	43	47	57	64
B (mm)	12	12	15	16	21	22	26	32	34
C (mm)	23	23	34	40	45	50	53	63	72
D (mm)	37	37	53	60	68	72	76	92	102
H (mm)	14	14	19	22	25	26	31	39	42
L (mm)	50	50	73	82	93	100	112	134	150
O (mm)	19	19	25	29,5	34	36	38	45	48
Poids (Kg)	0,06	0,06	0,2	0,28	0,42	0,5	0,66	1,22	1,74

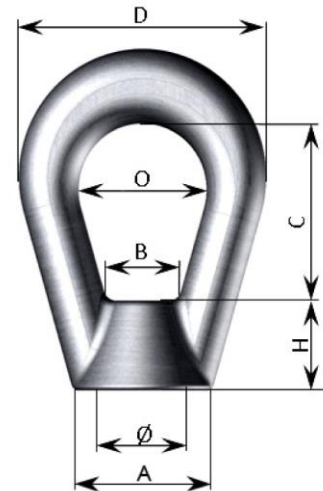

**CE** ÉQUIPEMENT  
DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE