

## CROCHET à ŒIL « Grade 100 »


RÉF. 5825

Acier allié estampé à très Haute Résistance  
Coefficient de sécurité 1/4

avec linguet de sécurité



CODE	A	C	D	E	F	H	I	K	L
CMU (kg)	1400	2500	4000	6700	10000	16000	19000	26500	40000
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	20	22	26	32
A (mm)	111	137	171	219	260	283	313	367	387
B (mm)	16,5	19	26	33	40	48	50	60	71
C (mm)	18,5	25	29,5	38	46	52	62	73	87
D (mm)	10	11	16	19	24,5	27	29	35	39
H (mm)	21	27,5	32	43,5	50	53	60	75	89
O (mm)	20,5	25	35	43	51	55	60	70	76
poinds (kg)	0,32	0,6	1,2	2,2	3,5	4,5	7,1	12	22

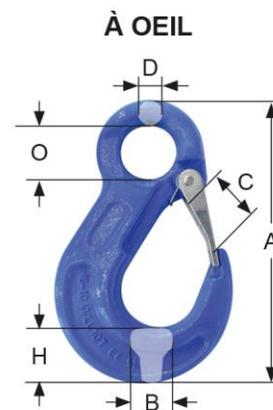

## CROCHET à CHAPE

Pour élingue-chaîne « Grade 100 »

RÉF. 5830

Acier allié estampé à très Haute Résistance  
Coefficient de sécurité 1/4

avec linguet de sécurité



CODE	A	B	C	D	E	F	H	I
CMU (kg)	1400	1900	2500	4000	6700	10000	16000	19000
pour chaîne Ø (mm)	6	7	8	10	13	16	20	22
A (mm)	109	136	134	162	203	228	267	305
B (mm)	7,5	9,5	9,5	12	15	18	23	25
C (mm)	18,5	26	25	28	38	45	53	62
D (mm)	7,5	9	10	13	16	20	24	26
H (mm)	21	28	27,5	33,5	42	48	52	63
poinds (kg)	0,33	0,55	0,7	1,3	2,3	3,2	5	12,3

