LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

RÉF. **3801 / 3617**

Longe en corde polyamide tressée (drisse)
Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion
Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur controle visuel
Absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm, réduisant l'impact en cas de chûte à moins de 6kN

Norme **EN 355**:2002

Secura

3801C20 : LONGE RÉGLABLE

Longueur maxi : **2 m** / Diamètre : 12 mm
Poids : 1,01 kg
Aux extrémités :
1. 1 boucle réglable
2. 1 absorbeur d'energie en sangle, largeur 35 mm
3. 1 boucle cossée

3801A18 : LONGE NON-RÉGLABLE

Longueur fixe : **1,8 m** / Diamètre : 12 mm
Poids : 0,40 kg
Aux extrémités :
1. 2 boucles cossées et épissures gainées
2. 1 absorbeur d'energie en sangle, largeur 35 mm

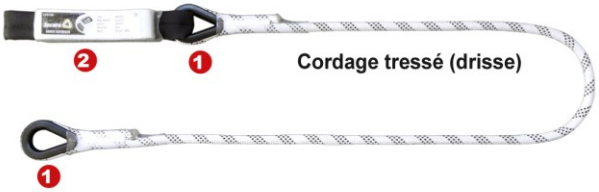

3801B15 : LONGE DOUBLE NON-RÉGLABLE

Longueur fixe : **1,5 m** / Diamètre : 12 mm
Poids : 1,82 kg
Aux extrémités :
1. 4 boucles cossées et épissures gainées
2. 2 crochets-mousquetons d'échafaudage (ouv. 55 mm) à verrouillage automatique double action, réf. 3805C
3. 1 absorbeur d'energie en sangle, largeur 35 mm
4. 1 mousqueton acier à vis (ouv. 18 mm)

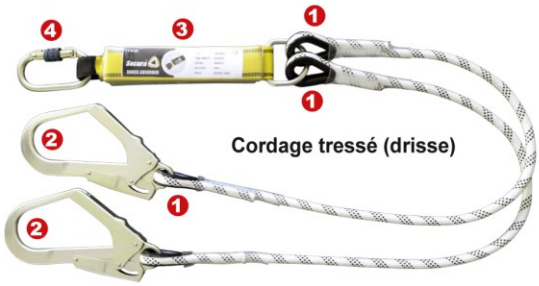

3617BW200
ABSORBEUR (SEUL)

ABM

POLYAMIDE 100%
160 x 35 x 45 mm
poids 160 gr

Norme **EN 355**

3617BW500

Normes
EN 355
EN 354

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE
polyamide Ø12mm, longueur 2m*
RÉGLABLE ABM-2LB100 *400 gr*

3617BW700

ABSORBEUR avec LONGE-SANGLE
polyamide, long. 2m* (larg. 30mm)
NON-RÉGLABLE ABM-T *340 gr*

3617BW800

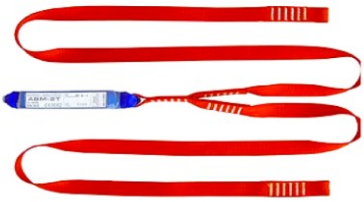

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE-SANGLE polyamide 2m* (larg. 30mm)
NON-RÉGLABLE ABM-2T *360 gr*

Norme
EN 355

crochets-mousquetons
pour extrémités

* Long.2m mousqueton inclus (non-livré)