CONNEXIONS AUX ANCRAGE

RÉF. **3806B / 3616**

ANNEAUX D'ANCRAGE EN SANGLE - RÉF. 3806

Sangle polyester / Résistance à la rupture : 10 kN (1019 kg)

CODE	B08	B12	B15
Longueur (m)	0,8 m	1,2 m	1,5 m
Largeur (mm)	20	20	20
Couleur	Bleue	Jaune	Rouge
Poids (kg)	0,09	0,13	0,16



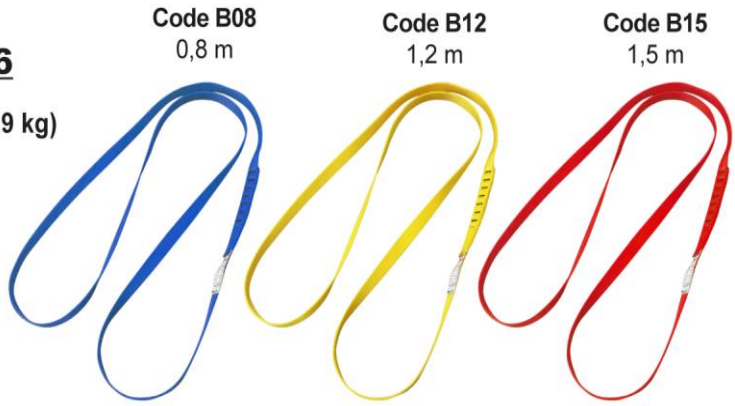

*Norme **EN 795**:1996*

RÉF. 3616 - CONNECTEURS D'ANCRAGE - Acier INOX

SUR TUBE, POTEAU, STRUCTURE

Résistant à une charge statique de 15kN

Segment de fil en acier inox Ø 6mm

Norme **EN 362**:2004

CODE	AZ200A	AZ200B	AZ200C
D Longueur (mm)	335	373	415
A passage (mm)	81	125	140
B (mm)	85	105	125
C (mm)	128	175	208
E (mm)	35	35	35

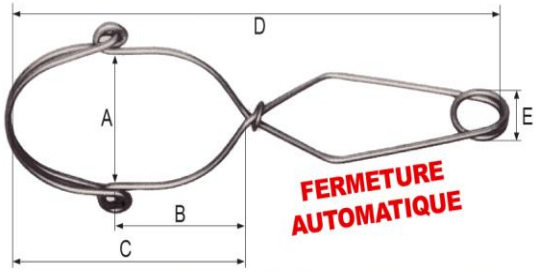

PRÉSENTATION AVEC STOP-CHÛTE, ABSORBEUR, LONGE

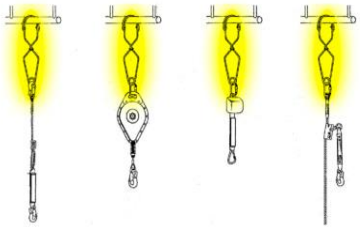

CONNEXION EN CÂBLE ACIER GAINÉ - RÉF. 3616

*Normes **EN 354 / EN 795***

Câble acier zingué Ø 8mm, gaine polyéthylène

code AZ410A = LONGUEUR **1 M** avec mousqueton AZ011
code AZ410B = LONGUEUR **1 M** sans mousqueton
code AZ410C = LONGUEUR **2 M** avec mousqueton AZ011