

PALONNIER RÉGLABLE EN « H »


RÉF. 6056-HTV

PALONNIER RÉGLABLE EN H
avec suspension par anneau simple selon DIN 15401

Norme EN 13155


L'ensemble comprend :

- 4 manilles lyres HR galva boulonnées
- 4 crochets tournants avec linguet de sécurité, un à chaque extrémité réglable

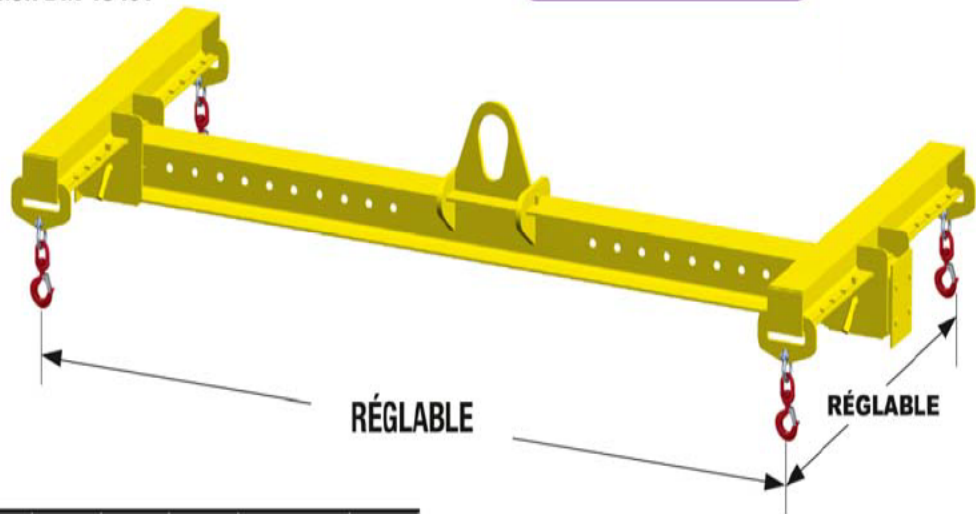

Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	B mini-maxi (mm)	RL (mm)	RB (mm)	H (mm)	h x b anneau (mm)	Poids (kg)
1-21	1000	800-2000	400-1000	200	100	525	90 x 60	100
3-21	3000	800-2000	400-1000	200	100	635	90 x 60	130
3-31	3000	800-3000	400-1000	200	100	745	120 x 80	225
3-32	3000	1000-3000	800-2000	200	200	675	120 x 80	235
5-32	5000	1000-3000	800-2000	200	200	750	120 x 80	310
5-42	5000	1000-4000	800-2000	250	200	770	120 x 80	450
5-52	5000	1500-5000	800-2000	250	200	790	120 x 80	510
8-52	8000	1500-5000	800-2000	250	200	920	150 x 100	650
8-63	8000	2000-6000	1000-3000	250	200	970	150 x 100	940
10-42	10000	1000-4000	800-2000	250	200	1020	150 x 100	640
10-63	10000	2000-6000	1000-3000	250	200	1105	150 x 100	1000
15-63	15000	2000-6000	1000-3000	250	200	1265	200 x 120	1400

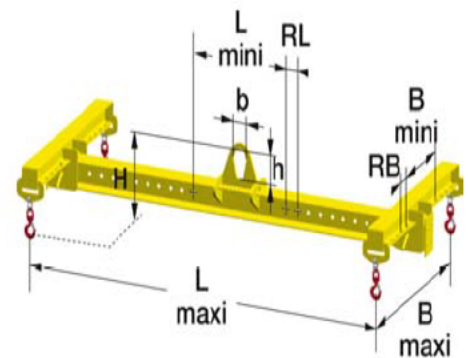

Écartes minimales possibles / Autres modèles sur demande

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE