

PINCE à tôle universelle « 92 » et « CZ »

RÉF. 6090

Levage et manutention de tôles de grandes dimensions
(dureté maximum 300 brinell)

- Prise de la tôle horizontale ou verticale ; levage et transport vertical
- Modèles B15, C20 et D30 : munis de came et de contre-came avec indicateur d'usure



Modèles 92				
CODE	A05*	B15	C20	D30
C.M.U (kg)	500	1500	2000	3000
Capacité Mini (Kg)	50	150	200	300
ouverture D (mm)	0-16	0-20	0-32	0-32
A (mm)	66	77	117	117
B (mm)	195	225	312	312
C (mm)	29	50	80	80
E maxi (mm)	47	70	96	96
F épaisseur (mm)	50	82	100	100
G x H (mm)	15 x 11	20 x 13	24 x 20	30 x 30
poids (kg)	1,5	3	8	10

* réf 6090A05
MODELE À
VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE



Modèles CZ						
CODE	E40	F60	G80	H100	I120	K200
C.M.U (kg)	4000	6000	8000	10000	12000	20000
Capacité Mini (Kg)	480	720	960	1500	1800	4000
ouverture D (mm)	0-32	0-50	0-50	0-50	0-50	0-65
A (mm)	129	198	198	198	235	297
B (mm)	371	484	492	545	613	755
C (mm)	80	89	89	110	130	130
E maxi (mm)	93	143	143	143	162	210
F épaisseur (mm)	129	129	129	139	154	235
G x H (mm)	30 x 20	35 x 25	42 x 25	45 x 25	55 x 30	65 x 45
poids (kg)	12	21	26	30	54	123

Grande ouverture (modèles CZ)					
CODE	E40L	F60L	G80L	H100L	I120L
C.M.U (kg)	4000	6000	8000	10000	12000
Capacité Mini (Kg)	480	720	960	1500	1800
ouverture D (mm)	30-60	50-100	50-100	50-100	50-100
A (mm)	160	267	248	248	285
B (mm)	390	524	524	545	678
C (mm)	80	89	89	110	130
E maxi (mm)	93	143	143	143	162
F épaisseur (mm)	129	129	129	139	154
G x H (mm)	30 x 20	35 x 25	42 x 25	45 x 25	55 x 30
poids (kg)	18	28	32	37	63

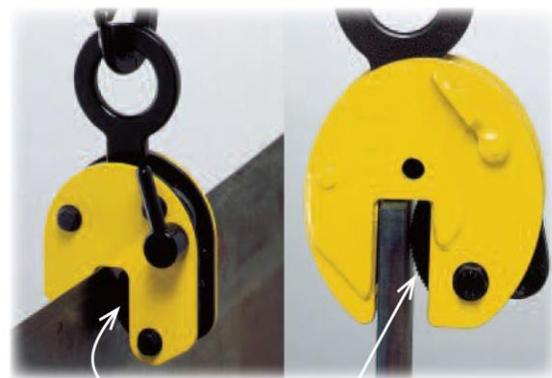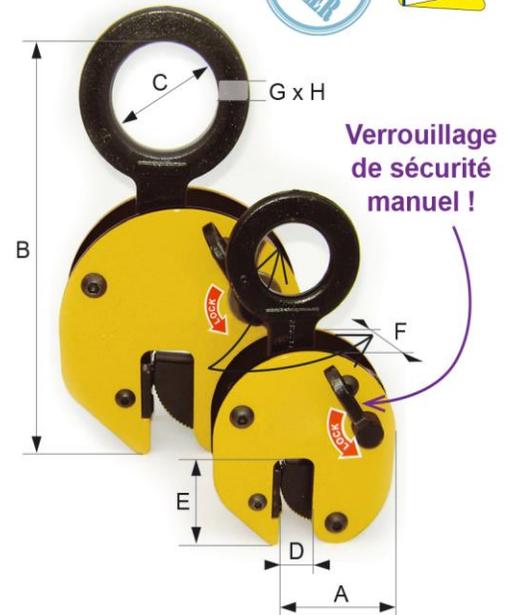

Mors en acier haute dureté pour un pincement optimal !



utiliser 2 pinces avec un palonnier