

## PINCE à tôle multi-positions « CX » et « CY »

RÉF. 6091

Levage vertical de tôles prises dans toutes les positions  
(dureté maximum 300 brinell)


Utilisation avec un palonnier ou une élingue

**MULTI-POSITIONS !**

Anneau de levage à double articulation


### Modèle CX - Fortes charges / prise latérale

| CODE                      | A11      | A11L  | C31      | D61      | D62      | E81      | E82      | F101    | F102    |
|---------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| C.M.U en KG               | 1500     | 1500  | 3000     | 6000     | 6000     | 8000     | 8000     | 10000   | 10000   |
| Capacité Levage Mini (kg) | 225      | 225   | 450      | 1200     | 1200     | 1600     | 1600     | 2000    | 2000    |
| ouverture en mm           | 0-20     | 20-40 | 0-32     | 0-50     | 50-100   | 0-50     | 50-100   | 0-50    | 50-100  |
| A en mm                   | 140      | 160   | 197      | 292      | 367      | 292      | 367      | 360     | 446     |
| B en mm                   | 399      | 399   | 515      | 737      | 785      | 737      | 785      | 903     | 921     |
| C en mm                   | 63       | 63    | 67       | 95       | 98       | 98       | 98       | 110     | 112     |
| D en mm                   | 48       | 48    | 68       | 95       | 115      | 95       | 115      | 125     | 168     |
| E en mm                   | 70       | 70    | 93       | 143      | 143      | 143      | 143      | 162     | 162     |
| F en mm                   | 57       | 83    | 81       | 137      | 135      | 136      | 136      | 170     | 170     |
| Anneau : G x H (mm)       | 125 x 63 | -     | 138 x 67 | 176 x 95 | 180 x 98 | 176 x 98 | 180 x 98 | 195x110 | 195x112 |
| Anneau : J (mm)           | 12,5     | -     | 19       | 28       | 28       | 28       | 28       | 33      | 33      |
| poids en kg               | 7        | 7     | 12       | 38       | 48       | 39       | 51       | 61      | 76      |

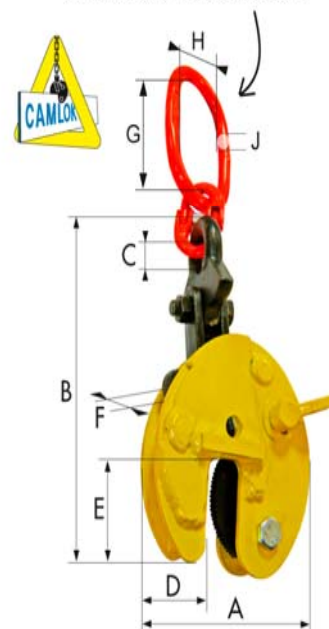

### Modèle CY

| CODE                      | A10     | B20     | C30     |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| C.M.U en KG               | 1000    | 2000    | 3000    |
| Capacité Levage Mini (kg) | 200     | 400     | 600     |
| ouverture en mm           | 0-20    | 0-32    | 0-32    |
| A en mm                   | 126     | 192     | 192     |
| B en mm                   | 270     | 382     | 382     |
| C en mm                   | 50      | 80      | 80      |
| D en mm                   | 49      | 75      | 75      |
| E en mm                   | 70      | 96      | 96      |
| F en mm                   | 95      | 132     | 132     |
| Anneau : G x H (mm)       | 23 x 12 | 30 x 20 | 30 x 20 |
| poids en kg               | 4,6     | 14      | 14      |

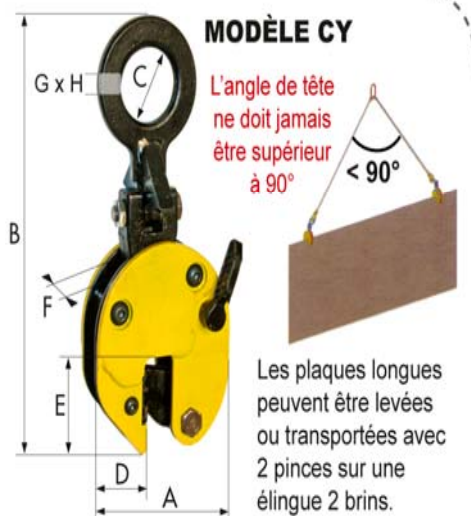

### MODÈLE CX Fortes charges et prise latérale

