


PINCE Lève-tuyaux

RÉF. 6097


Utilisation par paire uniquement

ou en « 2 fois 2 pinces » avec palonnier et élingue câble ou chaîne




IMPORTANT :

l'angle α de tête d'élingue doit être compris entre 60° et 90°

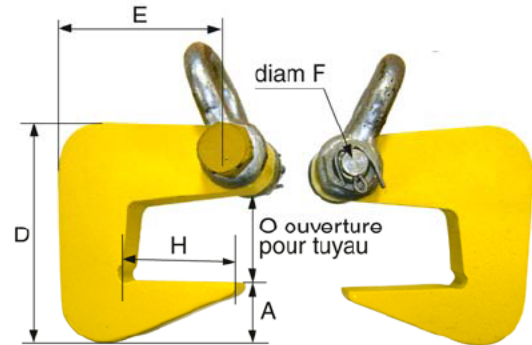

UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

CODE	A20LB	B40LB	C60LB	D80LB	E100LB
C.M.U (par paire) Kg	2000	4000	6000	8000	10000
O épaisseur maxi tuyau (mm)	40	50	60	70	80
A en mm	35	40	51	55	69
H en mm	62	77	90	105	115
épaisseur rochet (mm)	20	30	30	40	40
D en mm	116	142	173	190	221
E en mm	102	125	152	172	195
F en mm	16,3	24,3	24,3	30,3	30,3
poids paire en kg	4,8	11,2	16,6	27	35,6

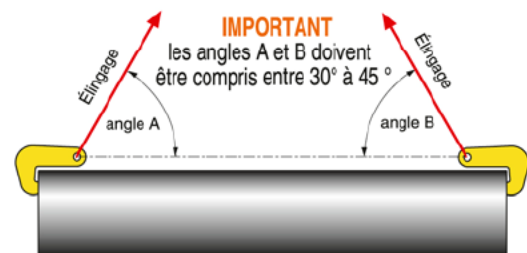

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

PINCE pour tubes et tuyaux (avec protection)

RÉF. 6097RHM



Utilisation par paire uniquement ou en « 2 fois 2 pinces » avec palonnier et élingue-câble ou chaîne



VENDUE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

8 famille : E1 - Conditionnement : par paire

	01	02	03	05	10
C.M.U (kg)	1000	2000	3000	5000	10000
A (mm)	120	120	120	120	120
H (mm)	150	200	250	100	100
Poids (kg)	9	11	16	16	21

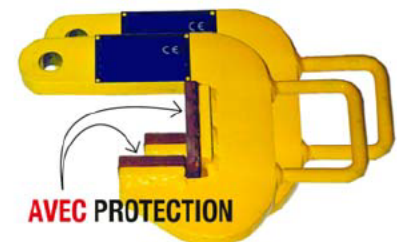

Ecarts minimales possibles / Autres modèles sur demande

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE