PINCE À TÔLE de surfaces fragiles « RH »

Levage horizontal

RÉF. **6105**

Levage de tôles horizontales à surface fragile ou polie

Utilisation obligatoire avec une élingue 2 brins ou un palonnier !

1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins,
pour les tôles de faibles dimensions

petite tôle
= 1 paire

Angle α mini 45°
Angle α maxi 90°

2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2 élingues 2 brins,
pour les tôles de grandes dimensions



grande tôle
= 2 paires
+ 1 palonnier

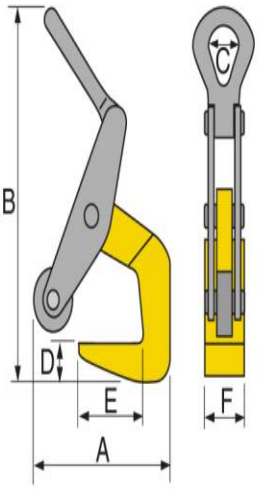

TÔLES À SURFACES FRAGILES !

UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

CODE	A15	B25	C35	E50
C.M.U par paire en kg	**1500**	**2500**	**3500**	**5000**
ouverture en mm	5-60	10-70	10-80	10-102
A en mm	105	130	162	170
B en mm	272	353	393	470
C en mm	50	64	64	89
D en mm	22	38	48	45
E en mm	84	72	120	130
F en mm	100	100	100	120
poids par paire en kg	12	21	28	72

- *L'angle de tête d'élingage ne doit pas être supérieur à 90° !*
- *Ne jamais lever plus d'une tôle ou d'un paquet de tôles cerclées à la fois !*

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE