PINCE pour levage de blocs / de roches

RÉF. **61241S**

Construction en tube d'acier robuste
Transport manuel (ou par cric) de petites pierres de formes irrégulières (fragments de roches) ou de pierres de taille

Ouverture réglable avec des axes embrochables

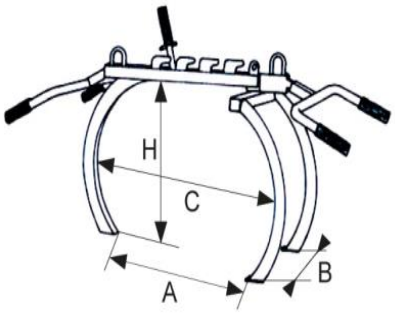

Manutention de blocs par 2 personnes

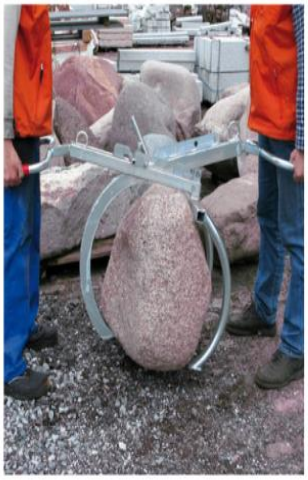

CODE	S
Charge admissible (kg)	**200**
A (mm)	0 - 650
B (mm)	400
C (mm)	400 - 850
H (mm)	500
Poids (kg)	20

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE