

## POTENCE MURALE INVERSÉE - Rotation à 180°

RÉF. 6126  
INVERSÉE



### POTENCE À FLÈCHE SURÉLEVÉE

#### ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

#### EN OPTION :

GUIRLANDE  
D'ALIMENTATION  
ELECTRIQUE

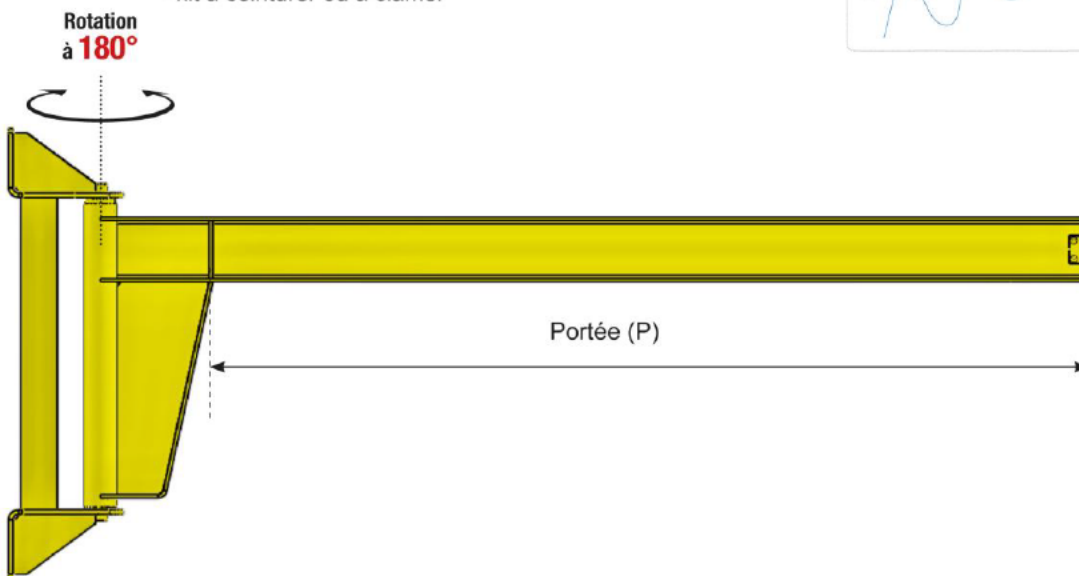

Livraison sans palan ni chariot.

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
A02	150	2 m	140	75
A03	150	3 m	140	86
A04	150	4 m	180	126
A05	150	5 m	200	168
A06	150	6 m	240	245
B02	250	2 m	160	76
B03	250	3 m	200	116
B04	250	4 m	220	160
B05	250	5 m	240	217
B06	250	6 m	300	320
C02	500	2 m	200	90
C03	500	3 m	220	130
C04	500	4 m	240	180
C05	500	5 m	300	280
C06	500	6 m	330	365
D02	1000	2 m	220	105
D03	1000	3 m	300	195
D04	1000	4 m	330	275
D05	1000	5 m	360	370
D06	1000	6 m	400	480

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
E02	1500	2 m	240	115
E03	1500	3 m	330	220
E04	1500	4 m	360	305
E05	1500	5 m	360	380
E06	1500	6 m	450	575
F02	2000	2 m	300	145
F03	2000	3 m	360	240
F04	2000	4 m	400	360
F05	2000	5 m	450	485
F06	2000	6 m	450	565
H02	3200	2 m	360	120
H03	3200	3 m	450	240
H04	3200	4 m	500	374
H05	3200	5 m	-	470

Écartes minimales possibles  
Autres modèles sur demande

**CE** ÉQUIPEMENT  
DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE

