

CABLE GALVA ANTIGIRATOIRE

RÉF. 1112

35 torons de 7 fils

âme métal - 35 x 7 fils

Applications : câble EXTRA SOUPLE antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts roulants de moins de 4 brins et palans


Câblage croisé droite

Nuance de l'acier : GALVANISÉ, graissé / Ame : MÉTALLIQUE

Tolérance sur le diamètre : selon norme

Résistance de l'acier : 200 kg/mm² (1960N/mm²)

ANTIGIRATOIRE

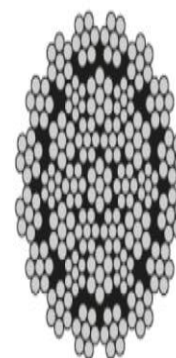

CODE	AAGE180	AGE180	CGE180	DGE180	FGE180	GGE180	HGE180
diam câble mm	9	10	12	13	15	16	17
poids/mètre (kg))	0,33	0,43	0,61	0,72	0,97	1,09	1,25
charge de rupture mini (kg)	6420	8100	11600	13700	16950	20700	21800

CODE	IGE180	JGE180	KGE180	LGE180	MGE180	NGE180	PGE180
diam câble mm	18	19	20	22	24	26	28
poids/mètre (kg))	1,38	1,54	1,7	2,06	2,45	2,88	3,34
charge de rupture mini (kg)	26200	29200	32200	38900	46300	54300	63000