



## CROCHET Lève fût

RÉF. 5107

Coefficient de sécurité 1/5

CODE	A
CMU (kg) la paire	800
B (mm)	40
D (mm)	17
L (mm)	115
M (mm)	40
T (mm)	86
poids kg la paire	1,5

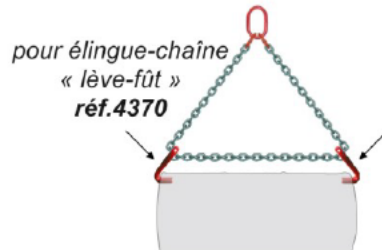

Largeur prise : 53/70 mm

**CE** ÉQUIPEMENT DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE


## CROCHET pour Bobine et Touret

RÉF. 5108

Coefficient de sécurité 1/5

Système permettant aux crochets de rester en position de levage à vide.


Montage en élingue lève-bobine réf 4435



CODE	A
CMU (kg) la paire	5000
H (mm)	277
E (mm)	85
L (mm)	277
M (mm)	50
O (mm)	82
poids (kg) la paire	11




**Vendus à la paire !**



CODE	G
CMU (kg) la paire	6000
L (mm)	300
M (mm)	27
poids (kg) la paire	3,5

**MANUTENTION RAPIDE !**

**Vendus à la paire !**



**CE** ÉQUIPEMENT DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE