


PINCE à manchonner

RÉF. 5198

Pôur câble acier à âme métallique

Interdit pour des applications de levage de charges ou de personnes.

CODE	A1	B1
Longueur hors-tout en mm	430	650
largeur hors-tout en mm	122	143
pour câble Ø mini/maxi (en mm)	2 à 3,5	2 à 5
pour manchon Ø (en mm)	2 à 3,5	2 à 5
Poids en kg	1,3	2,9

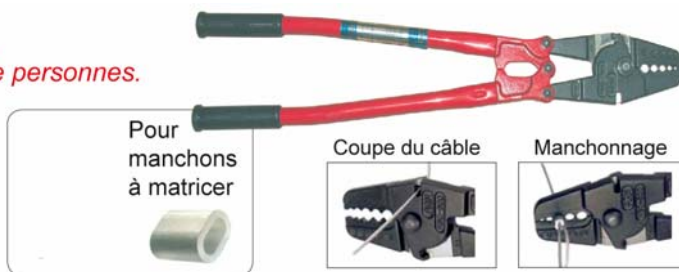

PINCE coupe-câble

RÉF. 6006

Coupe en triangle assurant un cisaillement facile et parfait, sans déformer ni écraser les fils !

lames et boulons en acier trempé, poignées en alliage d'aluminium forgé

CODE	A	B	C	D
longueur en mm	190	325	500	630
poids en kg	0,34	0,75	1,5	2,3

DIAMÈTRES MAXIMUM DE COUPE EN MM :

	A	B	C	D
câble acier tendre	7	9	12	16
câble acier dur 160 kg/mm ²	5	7	8	14
câble acier très dur 210 kg/mm ²	3	5	5	6
câble acier inox 190 kg/mm ²	4	6	6	7
câble électriques (âme en acier)	7	9	12	16
barre de cuivre ou d'aluminium	5	9	10	14
barre de fer 60 kg/mm ²	4	7	8	10
fil d'acier de ressort, trempés	2,5	4	4	5

