
HALTIR


PALAN À LEVIER à chaîne


RÉF. 6045

Construction tout acier Chaîne en acier allié HR

Crochets inférieur et supérieur en acier forgé avec linguets de sécurité Guide-chaîne permettant l'entrée de la chaîne dans toutes les positions Frein automatique / Bouton de sélection • montée • neutre • descente

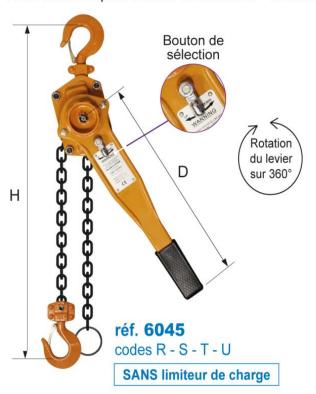

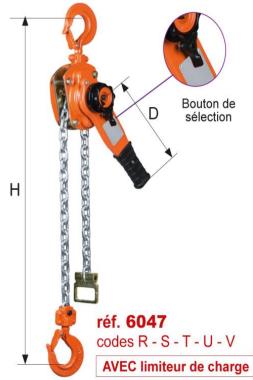

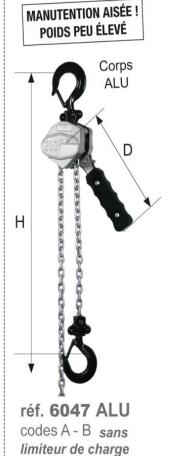

réf. 6045 Sans limiteur de charge						
CODE	R	S	T	U		
CMU (kg)	750	1500	3000	6000		
nombre de brins	1	1	1	2		
H mini (mm)	330	365	490	620		
Levée standard (mm)	1500	1500	1500	1500		
D (mm)	340	408	418	418		
Ouvert.crochets (mm)	26	29	37	43		
poids pièce en kg	6,5	11,3	19,3	31,3		

ref. 6047 Avec limiteur de charge						
R	S	Т	U	V		
750	1500	3000	6000	9000		
1	1	1	2	3		
320	380	490	580	830		
1500	1500	1500	1500	1500		
250	270	430	430	430		
26	29	39	43	58		
7,1	10,8	23,3	35,6	47,5		

réf. 6047 ALU				
Α	В			
250	500			
1	1			
220	280			
1500	1500			
160	160			
27	-			
2	3,2			

